


Обозначение стойки:

*CT X AxBxS/L/OЦ/RAL*

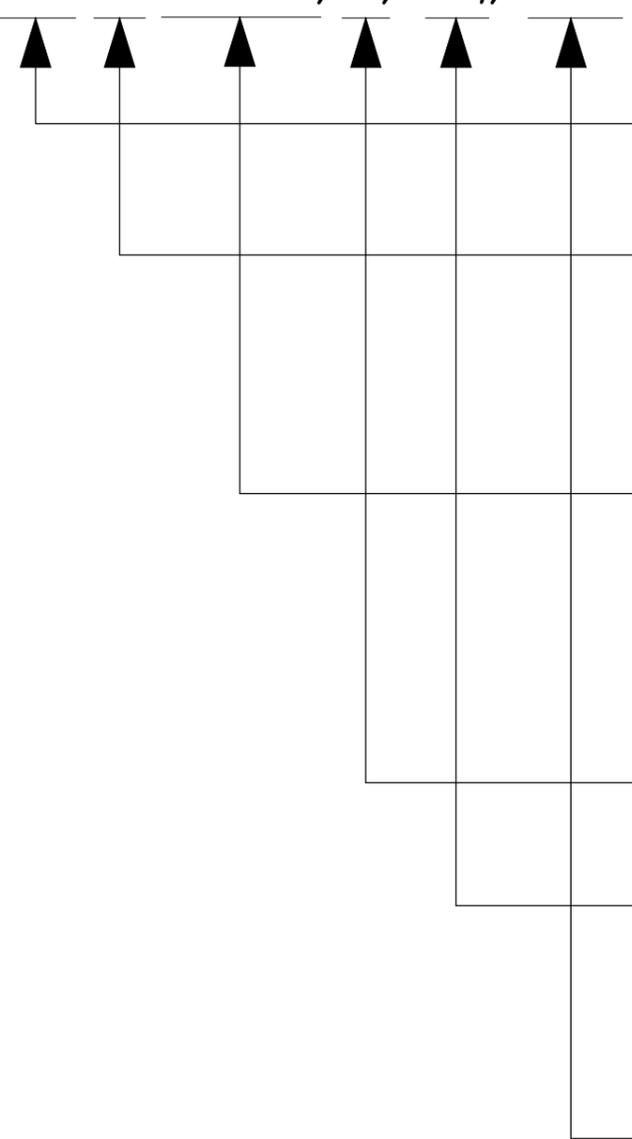

Стойка

Способ установки стойки:  
Ф - стойка на фланце;  
Б - стойка под бетонирование.

Размеры поперечного сечения стойки:  
А - высота сечения, мм;  
В - ширина сечения, мм;  
S - толщина стенки, мм.

Длина стойки, мм

Покрытие исходного профиля:  
OЦ - цинковое, 1 или 2 класс по ГОСТ 14918-80;  
БП - без покрытия.

Цвет порошкового полимерного покрытия по каталогу цветов RAL

Пример условного наименования стойки под бетонирование, длиной 2970 мм, изготовленной из оцинкованного профиля 80x80x2 мм, окрашенной в зеленый цвет RAL 6005:

*CT Б 80x80x2/2970/OЦ/RAL 6005*

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Инженерные защитные периметральные ограждения  
ООО "Русская стратегия"

Лист  
10